



Spessimetri per rivestimenti su legno e cemento PosiTector200

Model: 048.088.02423

SKU: 048.088.02423

[Vedi Online](#)



Il PosiTector 200 effettua misurazioni in maniera non distruttiva in un'ampia gamma di applicazioni, utilizzando la collaudata tecnologia degli ultrasuoni. A differenza dei classici strumenti ad induzione magnetica o a correnti parassite, è in grado di misurare lo spessore dei rivestimenti su legno, cemento, plastica, materiali compositi, metalli ed altro ancora. Nelle versioni avanzate è in grado di distinguere fino a 3 strati differenti di un sistema multistrato e dispone di una lettura grafica per l'analisi dettagliata del sistema di rivestimento. {tab=Caratteristiche} **Semplice:**

- Subito pronto all'utilizzo, non è necessaria alcuna impostazione aggiuntiva per la maggior parte dei rivestimenti
- Navigazione avanzata, utilizzabile con una sola mano.
- Display ad alta luminosità
- Funzione RESET per tornare in un attimo alle impostazioni di fabbrica

Durevole:

- Resistente a solventi, acidi, olio, acqua e polvere
- Custodia antiurto protettiva con aggancio per la cintura

Preciso:


- Include un certificato di calibrazione riferito a campioni primari tracciabili al NIST
- Trasduttore a risposta veloce per misure rapide e accurate
- Utilizza la collaudata tecnica degli ultrasuoni conforme alla ISO 2808 e ASTM D6132

Versatile:

- Il corpo del PosiTector può accettare qualsiasi altra sonda compatibile delle serie 6000 (spessore rivestimenti), 200, DPM (punto di rugiada), UTG (ultrasuoni), RTR (rugosità) e SPG (pro filo superficiale)
- Display ad alto contrasto per l'utilizzo in ambienti bui o luminosi
- Unità di misura selezionabile tra micron e millesimi di pollice
- Il display può ruotare offrendo una vista sotto-sopra
- Utilizza batterie alcaline o ricaricabili (caricatore integrato)

Potente:

- Statistiche – visualizza e aggiorna in continuo media, deviazione standard, spessori massimi e minimi e numero di letture
- Porta USB per una connessione semplice e veloce al PC e per fornire energia continua. Il cavo USB è incluso
- Soluzioni software PosiSoft per visualizzare, analizzare e creare dei report: - PosiSoft USB Drive - le misurazioni memorizzate e i grafici possono essere letti da qualsiasi computer tramite browser web. Non è necessario nessun software - PosiSoft.net - richiede un account, è una applicazione web gratuita accessibile dalla rete che offre un servizio di salvataggio e lettura dei dati rilevati. - PosiSoft 3.0 - software per PC e Mac per scaricare, visualizzare, stampare e memorizzare i dati delle misurazioni. Disponibile come download gratuito - PosiSoft mobile - (solo modelli avanzati) - accesso alle letture, ai grafici, cattura foto e annotazioni utilizzando dispositivi con accesso wi-fi come tablet, smartphone e computer
- Salvataggio schermate – registrazione e salvataggio nella memoria interna dello strumento per revisione.
- Ogni valore memorizzato è abbinato ad una data e all'ora di rilevamento
- Gli aggiornamenti software via web mantengono lo strumento aggiornato

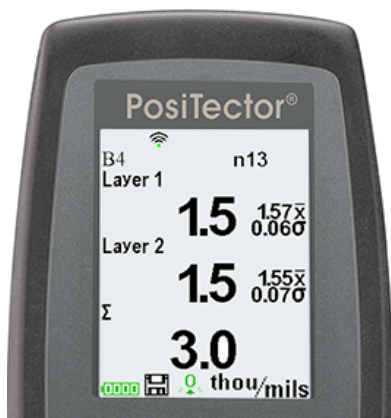

I modelli avanzati misurano fino a 3 strati individuali con grafici e tabelle



Nuove misure sonda gamma estesa
fino a 300 mils (7600 micron). ideale per rivestimenti spessi come poliurea



WiFi sui modelli avanzati Il software PosiSoft Mobile, orientato all'utilizzo dello strumento in abbinamento ad un dispositivo mobile (ios o Android) permette l'accesso alla memoria interna, ai grafici, scattare foto e abbinarle alle letture, aggiungere note alle letture e altro attraverso la comunicazione WI-Fi tra lo strumento e dispositivi come tablet o smartphone

Comparazione Modelli

{gdrive 1ps_5nxIYGMDXt3f15KmaZINxugshLRV3}